

**Piattaforma  
Modello  
UC**



**Versione  
standard**

		<b>Fornibili standard</b>													
Piani cm	Portata kg														
	3	6	15	30	60	120	150	200	300	400	500	600	1200	1500	
30 x 30	●	●	●	●											
40 x 40			●	●	●	●	●								
50 x 50				●	●	●	●	●	●						
60 x 60				●	●	●	●	●	●	●					
80 x 80							●	●	●	●	●	●			
100 x 100									●	●	●	●	●	●	

## Caratteristiche standard

- struttura in acciaio al carbonio verniciato
- piano inox, fino alle dimensioni di 60 x 60
- piano gravante su un'unica cella di carico centrale
- portata nominale, della cella di carico, 200% del nominale FS
- portata max (sovraccarico) ammesso, cella 150% del nominale
- n° 4 blocchi meccanici, antisovraccarico, sui vertici piattaforma
- grado di protezione cella, secondo Din 40050 IP 67
- possibilità di carico dai quattro lati
- piedini di livellamento e messa in piano
- livella
- cavo di collegamento nominale 2 m

## Opzioni:

- dimensioni custom
- piano inox (per dimensioni oltre i 60 x 60)
- totalmente inox
- cella secondo Din 40050 IP 68
- cella ATEX II 1/2 GD Exma
- carrello nelle versioni standard basso/alto
- carrello picking
- carrello stazione
- rulliera standard o ortogonale


## ALCUNE REALIZZAZIONI



*Piattaforma con rulli per spostamento  
ortogonale del carico  
Portata dinamica 100 kg*



*Piattaforma integrata in carrello  
per picking  
Portata dinamica 600 kg*

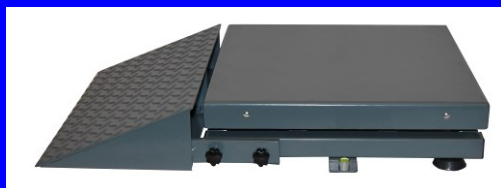

*Piattaforma con scivolo  
per stazione di pesatura mobile*



*Cavalletto standard*