


**Modello MC..BAPE**

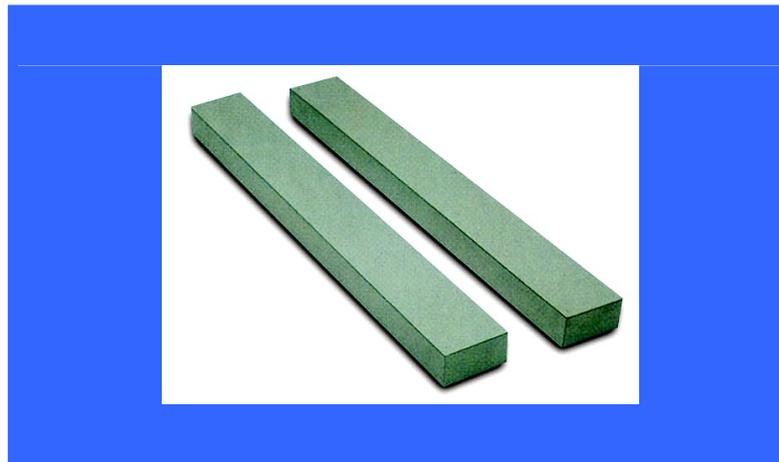

**Coppia**

## Fornibili standard

ingombri cad cm	Portata kg coppia										
	Cad	150	300	600	1000	1500	2000	3000	5000	10000	15000
80 x 14	●										
100 x 14			●								
120 x 15			●	●	●	●	●	●	●	●	
150 x 15				●	●	●	●	●	●	●	
200 x 18				●	●	●	●	●	●	●	
250 x 20					●	●	●	●	●	●	●
300 x 20						●	●	●	●	●	●
300 x 22								●	●	●	●

## Caratteristiche standard

- realizzate in acciaio al carbonio (Fe) verniciato
- portata della struttura (carpenteria) min. 200% della portata nominale di FS
- struttura saldata in monoblocco gravante su 2/4 celle di carico
- celle di carico, con portata nominale (somma), 200% della portata del FS
- portata max, singola cella (sovraccarico ammesso) 150% del valore di targa della cella
- grado di protezione cella di carico, secondo Din 40050 IP 67
- protezione cavi cella di carico, della singola barra, intubati nella carpenteria metallica
- cassetta di equalizzazione, in acciaio inox IP 67
- sistema portante, con assorbimento urti orizzontali
- possibilità di carico dai quattro lati
- cavo di collegamento ,(standard) tra le barre, nominale 5 m
- cavo di collegamento ,(standard) al visore, nominale 5 m

## Opzioni:

- dimensioni custom
- ruote/carrello per movimentazione
- celle inox IP 68
- cella ATEX II 1/2 GD Eexma
- cassette con muffola anticondensa