


Modello

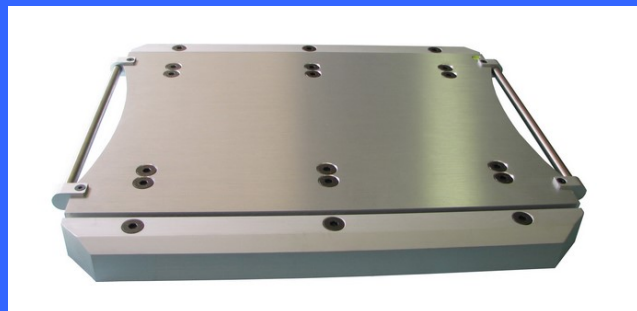

MC..AG

Fornibile standard


Fornibili	Portata kg cad			
Piano A x B cm + rampe	3000	5000		
42 x 60 • 50 x 90	●	●		

Caratteristiche standard

- realizzata in alluminio
- portata della struttura (carpenteria) min. 200% della portata nominale di FS
- tavolato portante in monoblocco, realizzato in lamiera d' alluminio ad alto spessore, fresato, per ricavare gli alloggiamenti delle celle di carico
- celle di carico applicate 4* 6 * 8 secondo FS e dimensioni
- celle, integrate nel tavolato e nelle rampe di salita/discesa
- celle di carico INOX
- grado di protezione cella di carico, secondo Din 40050 IP 68
- portata nominale (somma), delle celle di carico Min 250% della portata nominale del FS
- portata max, (sovraccarico ammesso) singola cella di carico 150% del valore di targa della cella di carico
- protezione cavi cella di carico, integrati, nella carpenteria metallica
- cassetta di equalizzazione, in acciaio inox IP 68
- salita/discesa, dai lati muniti di rampe
- cavo di collegamento (standard) nominale 5 m
- modello da posare su normale pavimentazione
- altezza approssimata 5,5 cm

Opzioni:

- cella ATEX II 1/2 GD Eexma
- cassette con muffola anticondensa

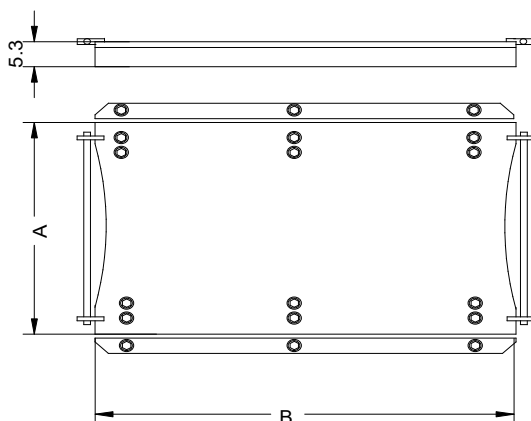

**Dimensioni
standard
approssimate**